



Écran principal

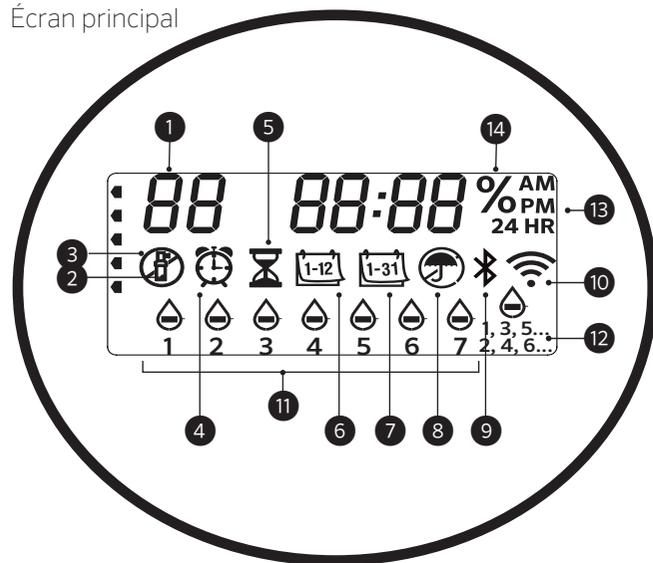

Lorsque le Wi-Fi est activé, les fonctions des boutons et du sélecteur X2 ainsi que le calendrier et les paramètres existants sont désactivés. L'ensemble de la programmation est géré à partir du logiciel en ligne Hydrowise™. Le contrôle manuel des stations, la programmation manuelle et le test de toutes les stations peuvent être activés à partir du programmateur.

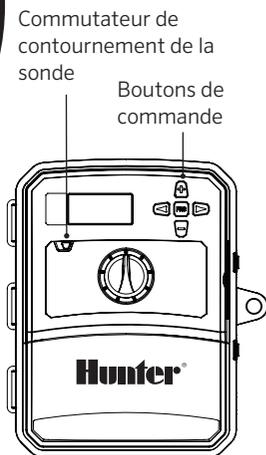

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ① Indicateur de programme | ⑧ Sonde de pluie active/contournement |
| ② Station active | ⑨ Bluetooth® actif |
| ③ Jours sans arrosage | ⑩ Wi-Fi actif |
| ④ Symbole de l'heure de début | ⑪ Jours de la semaine |
| ⑤ Symbole de la durée d'arrosage | ⑫ Jours impairs/pairs/intervalle |
| ⑥ Symbole du mois | ⑬ Mode horaire (AM/PM/24 H) |
| ⑦ Symbole du jour | ⑭ Réglage saisonnier (%) |

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Hunter Industries est effectuée sous licence.

AJOUTER WI-FI


<https://hunter.direct/WAND>

Le sélecteur doit être positionné sur **Marche** pour l'arrosage automatique

Réglage de la date et de l'heure

1. Positionnez le sélecteur sur **Date/Heure**.
2. L'année se met à clignoter. Utilisez les boutons + et - pour modifier l'année. Ensuite, appuyez sur le bouton ► pour passer au réglage du mois.
3. Le mois se met à clignoter. Utilisez les boutons + et - pour modifier le mois. Ensuite, appuyez sur le bouton ► pour passer au réglage du jour.
4. Le jour se met à clignoter. Utilisez les boutons + et - pour modifier le jour. Ensuite, appuyez sur le bouton ► pour passer au réglage de l'heure.
5. L'heure s'affiche. Utilisez les boutons + et - afin de sélectionner **Matin**, **Après-midi** ou **24 HR**, pour que toutes les heures s'affichent au format 24 heures.
6. Appuyez sur le bouton ► pour passer au réglage de l'heure. Utilisez les boutons + et - pour modifier l'heure affichée à l'écran.
7. Appuyez sur le bouton ► pour passer au réglage des minutes. Utilisez les boutons + et - pour modifier les minutes affichées à l'écran.

Positionnez le sélecteur sur **Marche**. La date et l'heure sont maintenant paramétrées.

Réglage de l'heure de démarrage des programmes

1. Positionnez le sélecteur sur **HEURES DE DÉMARRAGE**.
2. Appuyez sur le bouton **PRG** pour sélectionner A, B ou C.
3. Utilisez les boutons + et - pour modifier l'heure de début. L'heure de début s'ajuste par intervalles de 15 minutes.
4. Appuyez sur le bouton ► pour ajouter une autre heure de début ou sur le bouton **PRG** pour paramétrer une heure de début pour le programme suivant.

Supprimer une heure de démarrage d'un programme

Après avoir positionné le sélecteur sur **Heures de début**, appuyez sur les boutons + et - jusqu'à atteindre 12:00 AM (minuit). À partir de cette position, appuyez une fois sur le bouton - pour passer en position « **ARRÊT** ».

Paramétrer les durées d'arrosage des stations

1. Positionnez le sélecteur sur **DURÉES D'ARROSAGE**.
2. Utilisez le bouton **PRG** pour sélectionner un programme (A, B ou C).
3. Utilisez les boutons **+** et **-** pour modifier la durée d'arrosage affichée à l'écran. Vous pouvez paramétrer des durées d'arrosage comprises entre 1 minute et 6 heures.
4. Appuyez sur le bouton **▶** pour passer à la station suivante.
5. Répétez l'opération pour chaque station.

Réglage des jours d'arrosage

1. Positionnez le sélecteur sur **JOURS D'ARROSAGE**.
2. L'écran affiche le dernier programme sélectionné (A, B ou C). Vous pouvez passer à un autre programme en appuyant sur le bouton **PRG**.
3. Le pointeur en bas de l'écran indique le jour de la semaine actuellement sélectionné. Appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner les jours d'arrosage  ou les jours sans arrosage **■**.

Sélectionner un arrosage les jours pairs ou impairs

1. Appuyez sur **▶** pour faire défiler les jours de la semaine jusqu'à atteindre **IMPAIR** ou **PAIR**.
2. Appuyez sur **+** pour sélectionner le paramètre **IMPAIR** ou **PAIR** ou sur **-** pour l'annuler.

Sélectionner un arrosage à intervalle

1. Appuyez sur **▶** pour faire défiler **IMPAIR** et **PAIR** jusqu'à atteindre **INT** (intervalle).
2. Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer des jours d'intervalle.

3. Appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre de jours avant l'arrosage suivant.

Pompe (P/MV)

Appuyez sur **▶** pour sélectionner des stations. Appuyez ensuite sur **+** ou **-** pour paramétrer la sortie **P/MV** sur **ACTIVÉE** ou **DÉSACTIVÉE** sur la station sélectionnée. (P/MV est normalement activé sur toutes les stations.)

Ajustement saisonnier

Modifie toutes les durées d'arrosage en fonction d'un pourcentage qui dépend des conditions locales.

Appuyez sur **+** ou **-** pour ajuster les durées d'arrosage d'origine, de 10 % à 200 %.

Station manuelle

1. Positionnez le sélecteur sur Manuel.
2. Appuyez sur **▶** pour sélectionner une station. Utilisez le bouton **+** ou **-** pour définir une durée d'arrosage manuel.
3. Positionnez le sélecteur sur Marche pour commencer immédiatement l'arrosage.

Programme manuel

1. Positionnez le sélecteur sur **MARCHE**.
2. Maintenez enfoncé le bouton **▶** pendant trois secondes.
3. Appuyez sur **PRG** pour sélectionner un programme.
4. Relâchez le bouton pendant deux secondes. Le programme commence.
5. Appuyez sur **▶** pour passer à une autre station du programme.

Programme test

Active toutes les stations pour une durée d'arrosage test.

1. Maintenez enfoncé le bouton **PRG** pendant trois secondes.
2. La station 1 s'affiche. Appuyez sur **+** ou **-** pour saisir une durée d'arrosage.
3. Attendez deux secondes, après quoi chaque station s'activera pour la durée d'arrosage test.

Arrêt du système

Positionnez le sélecteur sur **ARRÊT DU SYSTÈME**. Aucun arrosage ne se déclenche tant que le sélecteur demeurera dans cette position.

Arrêt de l'arrosage programmable

1. Positionnez le sélecteur sur **ARRÊT DU SYSTÈME** et patientez jusqu'à ce que Désactivé cesse de clignoter.
2. Appuyez sur **+** ou **-** pour paramétrer le nombre de jours pendant lesquels le système doit rester désactivé.
3. Positionnez le sélecteur sur **MARCHE**. L'écran affichera alors les jours sans arrosage restants. L'arrosage reprendra lorsque les jours sans arrosage atteindront 0. Pour annuler l'arrêt de l'arrosage, positionnez le sélecteur sur Désactivé, patientez jusqu'à ce que Désactivé cesse de clignoter, puis positionnez de nouveau le sélecteur sur Run.

Contournement de la sonde

Ignore l'arrêt par la sonde pour autoriser l'arrosage.

1. Positionnez le commutateur de **CONTOURNEMENT DE LA SONDE** sur **CONTOURNER**.
2. Repositionnez le commutateur sur **ACTIF** pour autoriser l'arrêt par la sonde.

CONSEILS RELATIFS À LA PLANIFICATION

Un programme est un calendrier d'arrosage qui inclut une/plusieurs heure(s) de début et durée(s) d'arrosage ainsi qu'un/plusieurs jour(s) d'arrosage.

L'heure de début est l'heure à laquelle les stations du programme commencent l'arrosage.

La durée d'arrosage correspond au temps pendant lequel l'arrosage est actif pour chaque station (zone).

Une seule heure de début est nécessaire pour activer le programme dans sa globalité.

FONCTIONNALITÉS MASQUÉES ET AVANÇÉES		
Fonctionnalité	Emplacement	Description
CONTOURNEMENT DE LA SONDE PROGRAMMABLE	Maintenez enfoncé le bouton - et positionnez le sélecteur sur Heures de début.	Paramètre une à une les stations pour ignorer les arrêts par la sonde. Sélectionnez les stations à l'aide du bouton ◀ ou ▶ et utilisez les boutons +/- pour basculer sur DÉSACTIVÉ et ignorer ainsi la sonde.
ARROSAGE ET RÉESSUYAGE	Maintenez enfoncé le bouton + et positionnez le sélecteur sur Durées d'arrosage. Saisissez le cycle d'arrosage, puis appuyez sur PRG pour paramétrer le réessuyage.	Paramètre la durée maximale pendant laquelle une station peut arroser d'une traite, et le délai minimal qui doit s'écouler avant un nouveau cycle. Divise la durée d'arrosage en segments pour empêcher les ruissellements.
DÉLAI ENTRE LES STATIONS	Maintenez enfoncé - et positionnez le sélecteur sur Durées d'arrosage.	Insère un délai (en secondes ou minutes) entre les stations ayant une durée d'arrosage, pour les électrovannes lentes ou pour recharger les réservoirs.
MASQUER LES PROGRAMMES	Maintenez enfoncé - et positionnez le sélecteur sur Jours d'arrosage.	Utilisez +/- pour passer de 4 à 1 afin de masquer les programmes supplémentaires. 1 n'affichera que le programme A, heure de démarrage 1. 4 affichera tous les programmes et toutes les heures de début.
DÉLAI CLIK	Maintenez enfoncé + et positionnez le sélecteur sur Désactivé.	Paramétrez le nombre de jours pendant lesquels l'arrosage doit s'interrompre, après que la sonde a été activée et restaurée.
DURÉE D'ARROSAGE TOTALE	Positionnez le sélecteur sur Durées d'arrosage. Appuyez sur ◀ lorsque la station 1 s'affiche, puis sur PRG afin de sélectionner d'autres programmes.	Calcule et affiche le total de toutes les durées d'arrosage pour l'heure de démarrage d'un programme.
EASY RETRIEVE™	Maintenez enfoncés + et PRG pour enregistrer. Maintenez enfoncés - et PRG pour restaurer.	Enregistre les informations de tous les programmes afin de les restaurer ultérieurement.
RÉINITIALISATION TOTALE	Maintenez enfoncé PRG et appuyez sur le bouton RESET (réinitialiser).	Restaure les paramètres par défaut et efface le calendrier et les paramètres d'arrosage.
QUICK CHECK™	+ , - , ◀ , ▶ ensemble, puis +	Cherche d'éventuels problèmes de branchement dans toutes les stations.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Affichage	Cause possible	Solutions
L'ÉCRAN AFFICHE "ERR" AVEC UN CHIFFRE	Court-circuit dans les branchements sur le terrain, ou solénoïde défectueux.	Vérifiez le branchement sur site et le solénoïde de l'électrovanne. Appuyez sur n'importe quel bouton pour effacer le message ERR .
L'ÉCRAN AFFICHE P "ERR"	Court-circuit dans les branchements ou le solénoïde de la pompe/électrovanne principale.	Vérifiez le branchement et le solénoïde au niveau de la P/MV . Contrôlez les spécifications du relais de démarrage de pompe.
L'ÉCRAN AFFICHE SP "ERR"	Erreur SmartPort®. Il y a des parasites d'origine électrique à proximité de la connexion à la télécommande ou à un autre appareil SmartPort.	Éloignez les connexions des sources de parasites d'origine électrique.
L'ÉCRAN INDIQUE UN ARROSAGE MAIS L'EAU NE COULE PAS	Problème lié au branchement sur site. Problème lié aux solénoïdes. Absence de pression d'eau dans le système.	Vérifiez les branchements sur le terrain (voltmètre). Vérifiez les solénoïdes des électrovannes. Assurez-vous que la source d'eau est ouverte.
ÉCRAN FIGÉ OU ININTELLIGIBLE	Surtension	Réinitialisez le programmeur.
LA SONDE DE PLUIE N'ARRÊTE PAS L'ARROSAGE	Le cavalier n'a pas été retiré. Le commutateur de la sonde est en position BYPASS (contourner).	Retirez le cavalier des bornes SEN . Mettez le commutateur de la sonde en position Activé.
LE PROGRAMMATEUR SEMBLE ARROSER EN CONTINU	Trop d'heures de démarrage.	Une même heure de démarrage active toutes les stations d'un programme. Supprimez les heures de démarrage inutiles.
 Lorsqu'il est affiché, le programmeur est alors contrôlé en ligne à partir du logiciel Hydrowise et le sélecteur ainsi que les boutons du programmeur sont inutilisables. Ce logiciel vous permettra notamment de paramétrer des calendriers, de suspendre l'arrosage dans certaines zones et de configurer des sondes. Laissez le sélecteur sur la position Marche pour continuer d'appliquer le calendrier Hydrowise.		



Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour des raisons de sécurité, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de maintenance ou toute autre personne qualifiée.



Pour plus d'informations sur le dépannage :
<https://hunter.direct/X2help>